

La caldera de pellets

ÖkoFEN



El futuro de la calefacción.
Con pellets.

-20%
DESCUENTO

PROMOCIÓN PELLEMATIC COMPACT 2020

30
Años
ÖkoFEN

Desde 01.03.2020 a 30.04.2020
Hasta fin de existencias 100 uds



MÁXIMA
98,7%*
EFICIENCIA



iPruebe la app online!
touchdemo.okofen.info

*Valor de laboratorio según poder calorífico inferior del combustible, determinado en funcionamiento continuo a carga nominal, según EN303-5. Valores reales pueden variar según condiciones locales, propiedades del combustible, tolerancias de fabricación o modos de funcionamiento.

- ✓ Máxima flexibilidad de replanteo: reducidas dimensiones 72x73 cm, posibilidad de instalación en esquina, chimenea lateral o posterior y conexiones superiores.
- ✓ Sistema automático de limpieza y compresión de cenizas en el cenicero. Rápida reacción a alteraciones del combustible gracias al sensor de llama y monitoreo de la presión.
- ✓ Sistema de aumento de temperatura del retorno integrado y alimentación por arrastre de pellets al quemador con segmentos móviles y encendido automático.
- ✓ Centralita con pantalla táctil de fácil uso y manejo.
- ✓ Sistema de succión neumática para aspiración de tolva, silo textil o de obra.
- ✓ Transporte y puesta marcha incluida.


Referencia	Potencia	PVP sin IVA	PVP sin IVA promoción
PES210	3-10 kW	8 517 €	6 813 €
PES212	4-12 kW	8 804 €	7 043 €
PES214	4-14 kW	8 997 €	7 197 €
PES216	5-16 kW	9 199 €	7 359 €
PES218	6-18 kW	9 401 €	7 520 €

Referencia	Accesorios promoción	PVP sin IVA	PVP sin IVA promoción
210145	Tolva metálica 180 Kg	356 €	284 €
S110SP	Silo textil 600 Kg	374 €	299 €
S160EU	Silo textil Flexilo 2-2.5 tn	1 405 €	1 124 €
KGT1814EU	Silo textil Compact 2.7-3.3 tn	2 112 €	1 689 €
E1625	Termostato táctil blanco 3,5'	230 €	184 €

Consulte con su empresa instaladora:


ÖkoFEN calefacción con pellets
Ctra N-550 Km 101 Arcos da Condesa
36655 Caldas de Reis - Pontevedra
Email: info@okofen.es
Web: www.okofen.es
Teléfono: +34 986090689





Ida y retorno de tomas hidráulicas
en la parte superior, para un mayor ahorro de espacio

Mantenimiento anual con fácil acceso para la limpieza

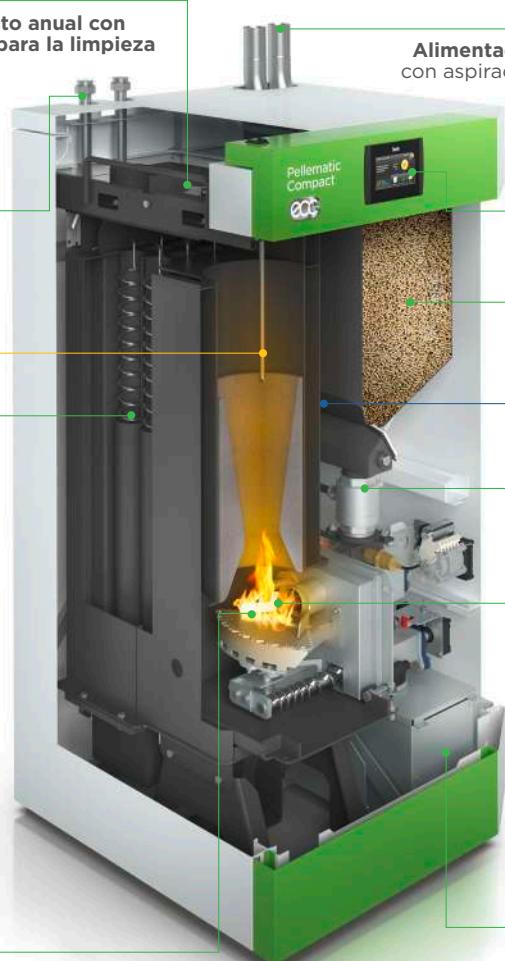

Pantalla táctil de fácil manejo



Termostato táctil 3,5'
opcional



Cenicero exterior confortable
optimizado para largos intervalos de vaciado, con mensaje de aviso cuando está lleno

DATOS TÉCNICOS PELLEMATIC COMPACT

PELLEMATIC COMPACT	PES210	PES212	PES214	PES216	PES218	
Potencia nominal/parcial	kW	10-3	12-4	14-4	16-5	18-6
Clase energética		A+	A+	A+	A+	A+
Eficiencia a potencia nominal	%	98,7	97,8	96,9	95,9	95
B - Ancho caldera	mm	732	732	732	732	732
H - Altura caldera	mm	1425	1425	1425	1425	1425
Profundidad caldera	mm	724	724	724	724	724
Impulsión/retorno	pg	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG	1" IG
A - Impulsión/retorno - altura	mm	1467	1467	1467	1467	1467
Contenido de agua	l	69	69	69	69	69
Diámetro salida de humos	mm	132	132	132	132	132
Conexión eléctrica		230VAC / 50Hz / 16A / 1760W				



SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO



Tolva 180 Kg
ancho: 413 mm
profundidad: 551 mm
altura: 1400 mm



Silo 600 Kg
ancho: 1100 mm
profundidad: 1100 mm
altura: 1350 mm



Silo Flexilo 2-2.5 tn
ancho: 1700 mm
profundidad: 1700 mm
altura: 1970/2400 mm



Silo KGT 2.7-3.3 tn
ancho: 1440 mm
profundidad: 1840 mm
altura: 1850/2400 mm

Nota: La tolva o los silos de pellets pueden estar situados hasta a 20 m de la caldera

<https://oferta.emisioncero.es/>



MÁS
INFORMACIÓN